
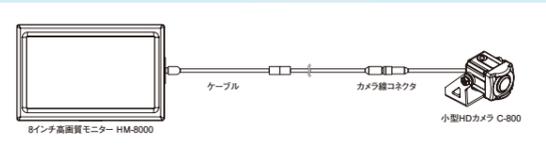


システム構成例

1カメラ構成

車両後方の視界を確保

水平画角最大160°のワイドな視界で、人や障害物を素早く視認できます。


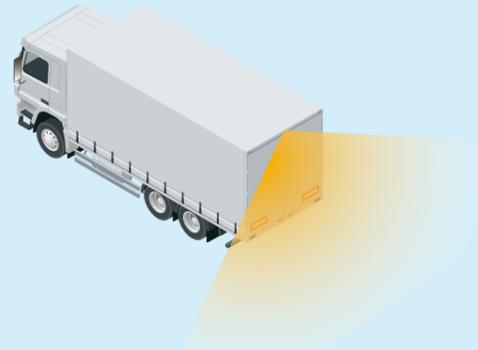


製品名	型名	取付数
8インチHDモニター	HM-8000	1
HDカメラ	C-800	1
接続ケーブル	KW-8023	1

2カメラ構成

後方に加え、死角の多い左側面もカバー

車両左側面の死角をカバーし、広範囲の危険を察知できます。小型軽量カメラなので、取付位置を選びません。

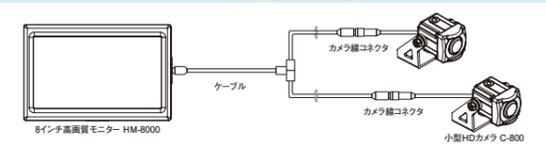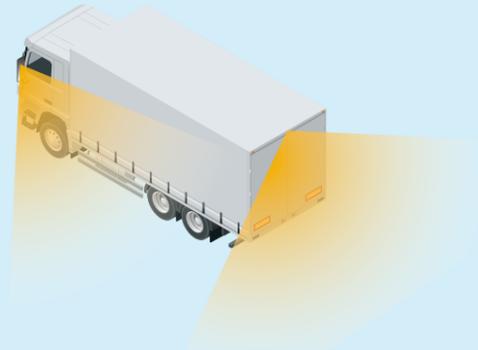


製品名	型名	取付数
8インチHDモニター	HM-8000	1
HDカメラ	C-800	2
接続ケーブル(側方用)	KW-8012	1
接続ケーブル(後方用)	KW-8023	1

※車両への取付には取付ブラケット、アタッチメント等が別途必要です。

小型HDカメラ C-800




撮像素子	1/3.2型カラー-CMOS
有効画素数	123万画素(1296H×976V)
画角	水平:約160° 垂直:約90°
外形寸法	W29.6×H29.6×D40.0mm
使用照度	0.1lx~100,000lx
質量	100g(本体)
耐振性	JIS D1601(110m/S) 10.2G
耐水性	IP69K(高圧洗浄 14.7MPa対応)
使用保証温度	-30℃~+70℃
本体色	パールグレー

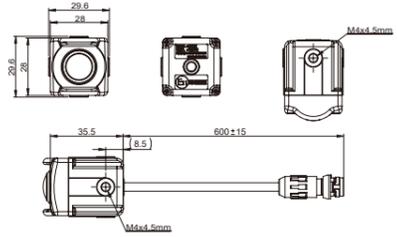

8型 HD液晶カラーモニター HM-8000



入力信号	AHD/NTSC
表示素子	8.0型ワイドTFT LCD(16:9)
カメラ接続台数	最大2台
外部映像出力	RCA×1
電源	DC12/24V共用
外形寸法	W203×H132×D35.2mm
質量	450g(本体)
耐振性	JIS D1601(110m/S) 10.2G
使用保証温度	-20℃~+70℃
本体色	マットブラック
同梱付属品	電源ケーブル

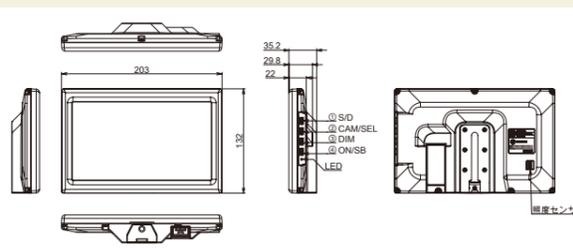

- ⚠️ 安全に関するご注意 ●正しく安全にお使い頂く為、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
●運転の妨げとなる場所や水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないで下さい。事故、火災、感電、故障等の原因となることがあります。
- ⚠️ 安全に関する点検 ●走行中、ドライバーは操作しないで下さい。事故の原因となることがあります。
- ⚠️ 製品に関する注意 ●次のような時は、使用を中止し、事故防止のため販売店に点検の相談をして下さい。
(■電源スイッチを入れても映像が出ない、あるいははっきり映らない。 ■内部に水や異物が入ってしまった。 ■接続ケーブルを傷つけた。)
- ⚠️ 製品に関する注意 ●本製品の仕様に関しては予告なく変更することがあります。

株式会社 コシダテック

〒108-8570 東京都港区高輪2-15-21 (03)5789-1644

札幌営業所 〒003-0026 北海道札幌市白石区本通15丁目南 3-18 (011)350-5808
 仙台営業所 〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町 8-1 (022)390-6027
 関西営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原 1-8-29 (06)6394-8285

2022年5月作成



UN-R158準拠 車両後方・側方安全確認カメラシステム

HD CAR VIEW SYSTEM™

小型HDカメラ C-800

高画質モニター HM-8000

水平画角
160°

高感度
123万画素

高防塵
防水性

8インチ
HD画質

2画面
分割表示

オート
ディマー



C-800



HM-8000

※写真や画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

見える安心を支える、進化した機能性。

コシダテックの「HD CAR VIEW SYSTEM」は、あらゆるタイプの業務用車両に理想的な視界を提供し、様々な状況での後方確認や左折時の安全性をサポートします。

左右上下に広い視野角を持ち夜間でも明るい高感度カメラ「C-800」と、高感度カメラからの映像を精彩に映し出す8インチ高画質モニター「HM-8000」。このカービューシステムで、ドライバーの見える安心を支えます。

小型HDカメラ C-800

実物大サイズ

8インチ高画質モニター HM-8000

夜間や暗い場所でも鮮明に撮影できる 123万画素 高感度カメラ

CMOSセンサー採用により昼夜を問わず高い視認性を実現。



満月の月明かり程度の明るさ (0.1lx) でも使用できる高感度カメラが、暗い場所でも鮮明映像を映し出します。

水平画角160°カメラで広い視界を確保

水平画角最大160°、垂直画角最大90°の広角カメラで車両周辺の死角を低減します。



※イメージ

8インチHD高画質モニター

8インチHD大画面液晶採用ではっきり、見やすく、安全運転をサポート



どこから見ても鮮やかな映像&オートディマー

広視野角LCDパネル採用で、どんな角度からも見やすい画面



運転状況によって変化するドライバーの視点をカバーするため、上下・左右85°の広視野角LCDパネルを採用。さらに時間や場所によって変わる車内の明るさの変化に対応する自動輝度調整機能 (オートディマー) を搭載。

専用ブラケットで車種、用途に合わせた 自在な取付が可能

多彩な取付を可能にする専用ブラケットで見えない不安を軽減。




高圧洗浄機にも耐えるタフネス設計

洗車機はもちろん、高圧洗浄機の水圧にも耐える高耐久設計。また、動作温度も幅広く寒冷地でも活躍します。(14.7MPa対応)



動作温度範囲



2分割表示やカメラ切り替えが 1ボタンで簡単操作

1ボタンでカメラの切り替えや分割表示が素早く簡単に行えます。バックギアやウインカーでの自動切り替えにも対応。

確認したい方向を大きく表示できる調整機能搭載



※イメージ

ドライブレコーダー等の接続対応

もしもの時にも安心なドライブレコーダーやデジタルタコグラフへの映像出力機能を搭載。



※接続方法についてはご使用機器の取扱説明書をご確認ください。

型番	素子解像度	画角	防水構造	動作温度範囲	外形寸法
C-800	CMOS 123万画素	水平:約160° 垂直:約90°	IP69K 高圧洗浄14.7MPa対応	-30~+70	W29.6×H29.6×D40.0

型番	モニター	電源	画素数	出力端子	画面分割	動作温度範囲	外形寸法
HM-8000	8型	DC12V/24V	1280×720	○	○	-20~+70	W203×H132 ×D35.2